



LEDMAIS

Visite-nos em www.ledmais.com



LEDMAIS FLO


TUBOS DE LED PARA CINE TV



Manual do usuário



LedmaisFlo série Cinema

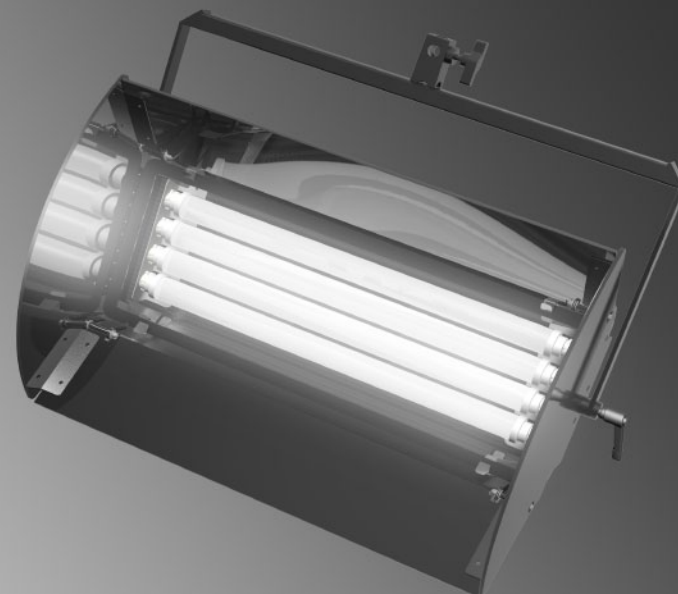

LedmaisFlo série TV

LedmaisFlo: sistema tubular de LED para Cine TV.

Especificações Técnicas:

Iluminador para 4 tubos de LED de 60 cm.
Tensão: 180-240 Vca (50-60 Hz).
Corrente: 0.35 A a 240 Vca.
Potência: 80 W (4 x 20 W).
Fluxo luminoso total a 5600 K: 7200 lm.
Fluxo luminoso total a 3200 K: 6400 lm.

Iluminador para 4 tubos de LED de 120 cm.
Tensão: 180-240 Vca (50-60 Hz).
Corrente: 0.7 A a 240 Vca.
Potência: 160 W (4 x 20 W).
Fluxo luminoso total a 5600 K: 14400 lm.
Fluxo luminoso total a 3200 K: 12800 lm.

Tubos LED

O sistema LedmaisFlo utiliza tubos dimerizáveis T12, flicker-free, não emitem uv nem calor. Os LEDs são de alto IRC (Índice de Reprodução de Cores) nunca inferior a 92 com temperaturas de cor precisa e espectro equilibrado, ideal para as características da iluminação para cinema, televisão fotografia, etc. A operação é segura e ecológica: não usam vidros, mercúrio nem gases e são recicláveis. Não usam reatores nem ballasts, basta ligar direto no Ac.

Especificações técnicas dos tubos:

Tubos T12, bipino, soquete G13.
60 cm (20 W).
120 cm (40 W).
Tensão de entrada:
Versão 220: 180-220 Vac 50-60 Hz.
Versão universal: 100-240 Vac 50-60 Hz.
Vida útil estimada: até 40.000 horas.

Cuidados com o aparelho:

Não operar, armazenar ou transportar o aparelho sob chuva. Não mergulhá-lo em líquido. Armazenar em local seco, longe de fogo em temperatura abaixo de 40° C.

Atenção ao meio ambiente:

Esta aparelho é 100% reciclável. Ao final de sua vida útil favor retorná-lo à LEDMAIS ou usar serviços de descarte adequado, para que seja reciclado. Não jogue em lixo comum.


Garantia:

A LEDMAIS garante esse produto contra qualquer defeito de fabricação pelo período de (01) um ano a partir da data da emissão da correspondente Nota Fiscal de Venda.
Em caso de defeito não provocado por acidente ou mau uso o produto deverá ser remetido à Ledmais, que fará o devido reparo, troca de peça ou substituição integral, sem custo para o comprador.
O custo do frete corre por conta do remetente. O comprador deverá ler atentamente as instruções de uso contidas neste manual do produto pois qualquer situação de uso contrária à essas instruções fará com que esta garantia perca sua validade.


Assistência técnica:

Fabricado por:
LEDMAIS Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos de Iluminação M.E. Ltda.
CNPJ 12.117.498/0001-56
Av. Gastão Vidigal, 541 São Paulo - SP
CEP 05314-000

Espectro para 5600 °K

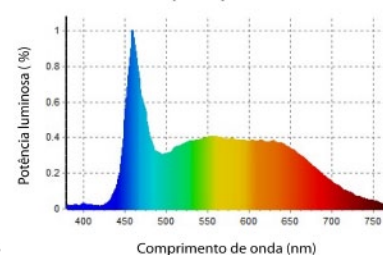

Espectro para 3200 °K





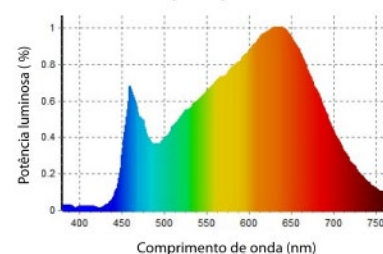


Visite-nos em www.ledmais.com


LEDMAIS Comércio, Importação e Exportação de Equipamentos de Iluminação M.E. Ltda.
Av. Gastão Vidigal, 541 São Paulo - SP
CEP 05314-000 Fone (11) 5083 5049
©2016 LEDMAIS - Todos direitos reservados
design by Cosalmagem ©2016

Dimensões:


Altura fechado (60 e 120): 310 mm
 Altura aberto (60 e 120): 575 mm
 Comprimento:
 60: 700 mm
 120: 1295 mm
 Profundidade (60 e 120): 120 mm
 Peso neto:
 60: 2,20 kg
 120: 6,40 kg
 Peso com 4 lâmpadas e engate:
 60: 3,95 kg
 120: 7,50 kg

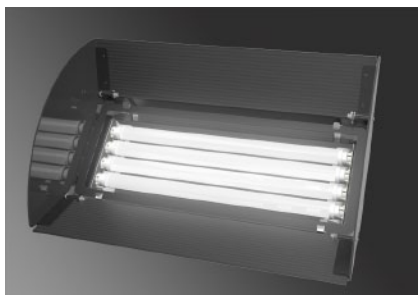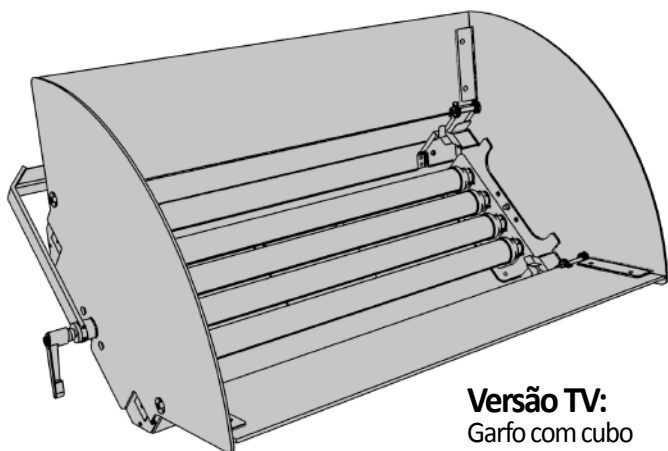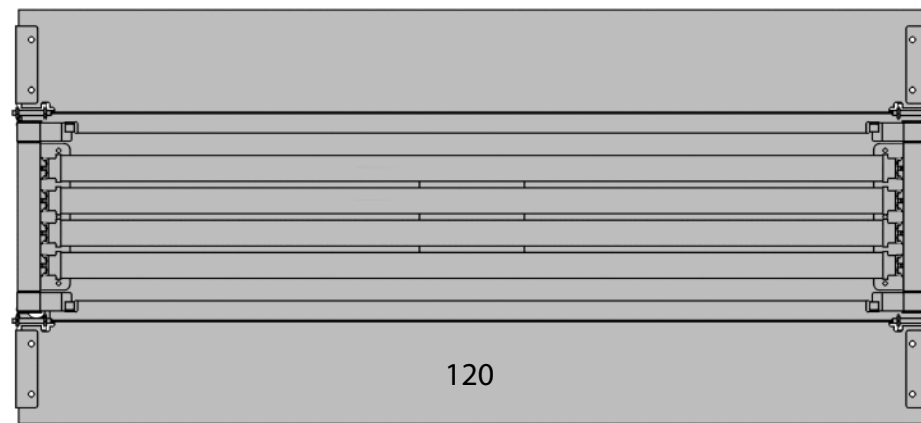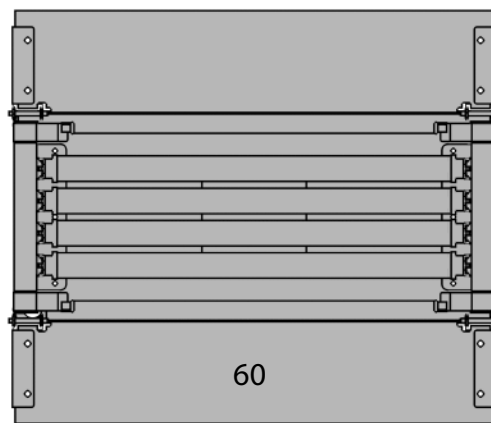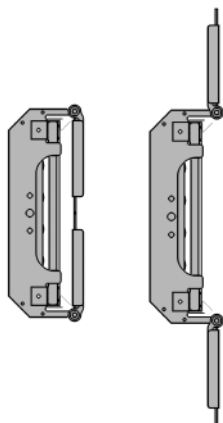


Versão TV:
 Garfo com cubo
 60 ou 120.
 Com Intensificadores
 nos bandores e laterais.

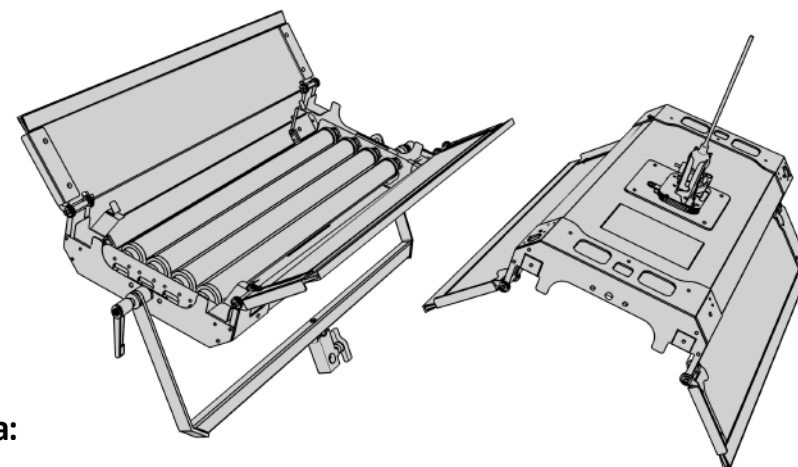


Versão Cinema:
 60 ou 120.
 Garfo com cubo
 ou engate rápido.
 Laterais opcionais.

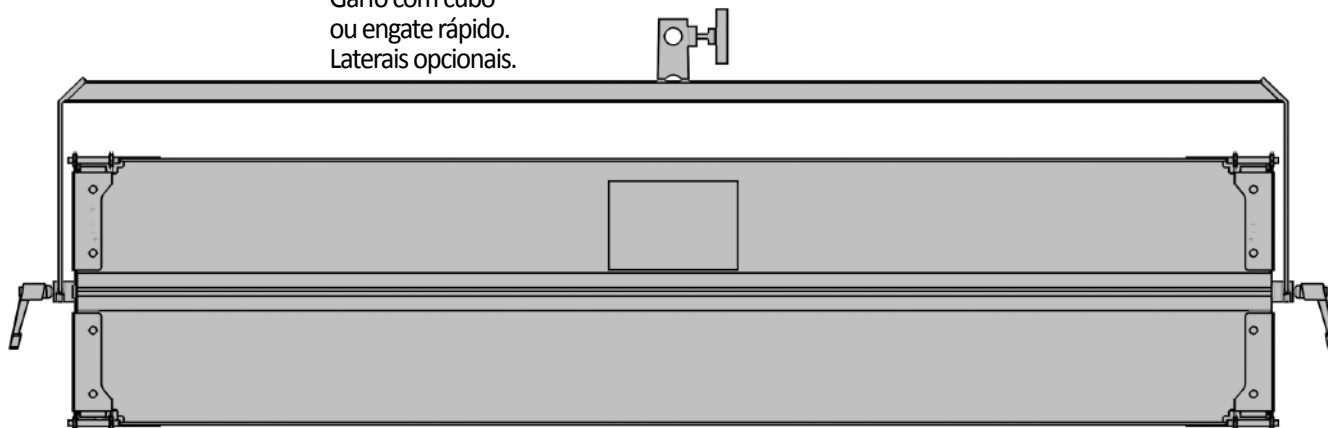

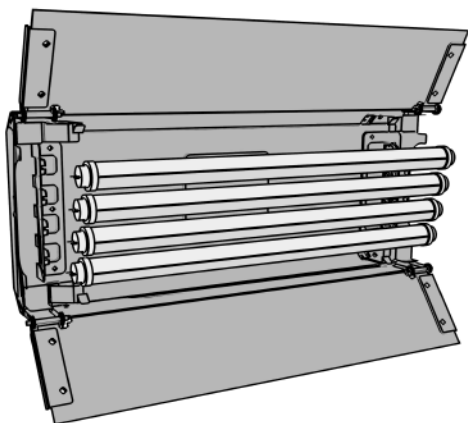


Tubos T12:

Insira os tubos LED t12 com os pinos alinhados com o soquete. Gire 90 graus. Conecte o cabo ao conector 9 pinos e a uma tomada 240 Vac . Se for usar o dimmer LM A300W, conecte-o entre a tomada e o cabo fornecido.


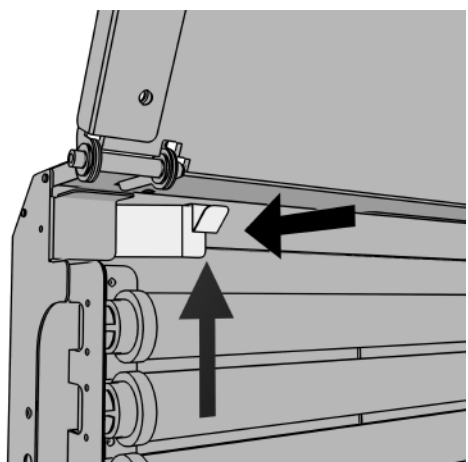


Colmeia e porta-filtros (opcionais):


Você pode colocar a colmeia e o porta-filtros nos retentores (clips) indicados nas setas, nos quatro cantos do aparelho.

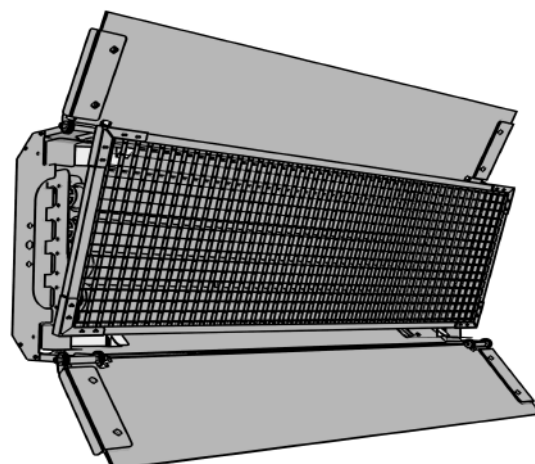



Insira a colmeia nos retentores inferiores primeiro.

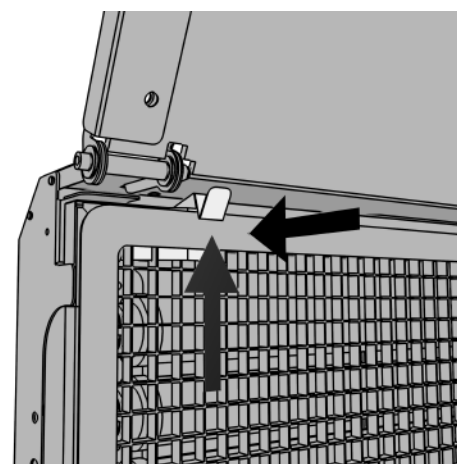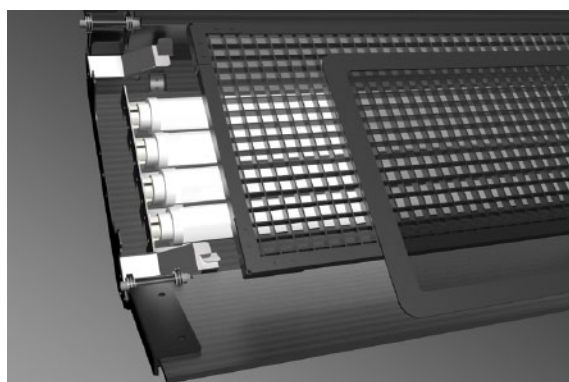

Empurre a parte superior contra o clip até que ele se feche sobre a colmeia. Faça o mesmo com o porta-filtros.

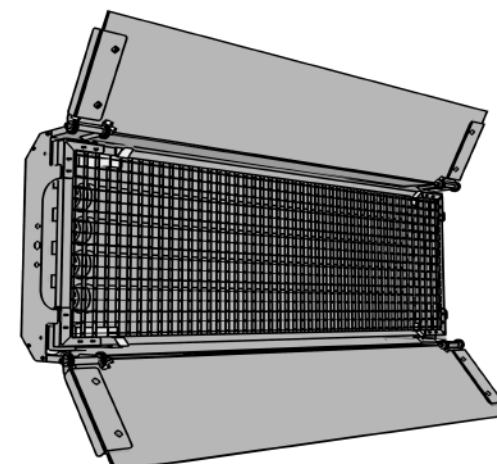


Pronto. Para retirar, empurre o clip e puxe a parte superior primeiro, depois a inferior.

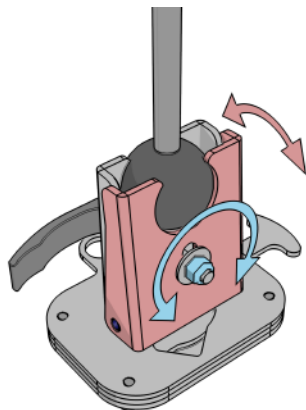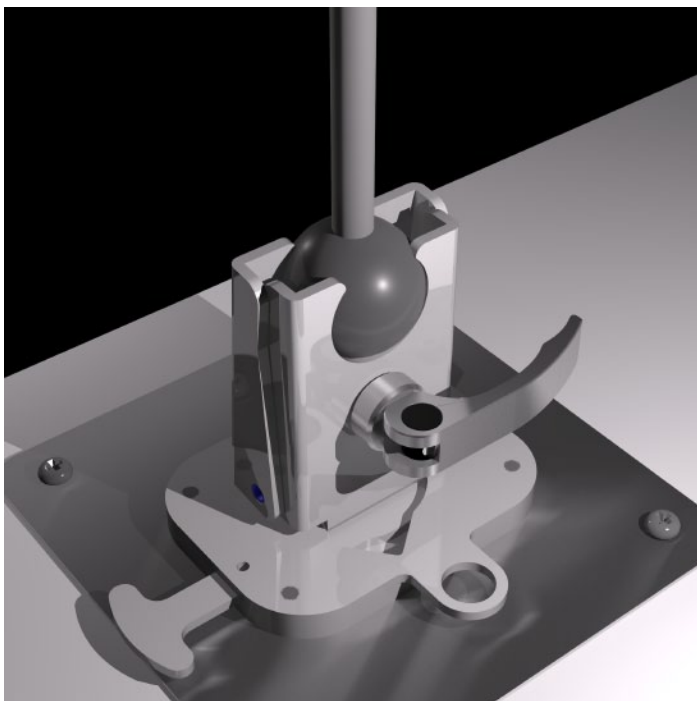


Engate rápido:


Insira o pino com esfera no engate
Alinhe-o e ajuste-o com a rosca de
ajuste, para que a esfera tenha uma
pequena folga.

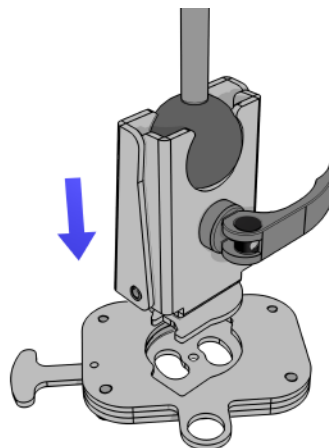


Insira o conjunto na base.

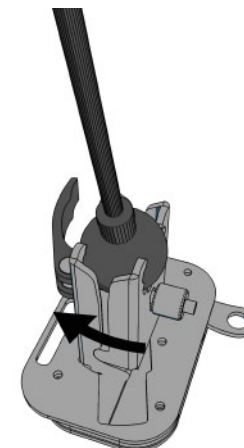

Gire, no sentido horário, até que trave.

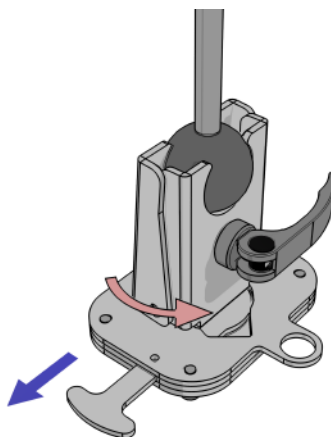

Para retirar, segure o engate e puxe a
trava, e gire no sentido anti-horário.
Retire-o puxando para fora da base.

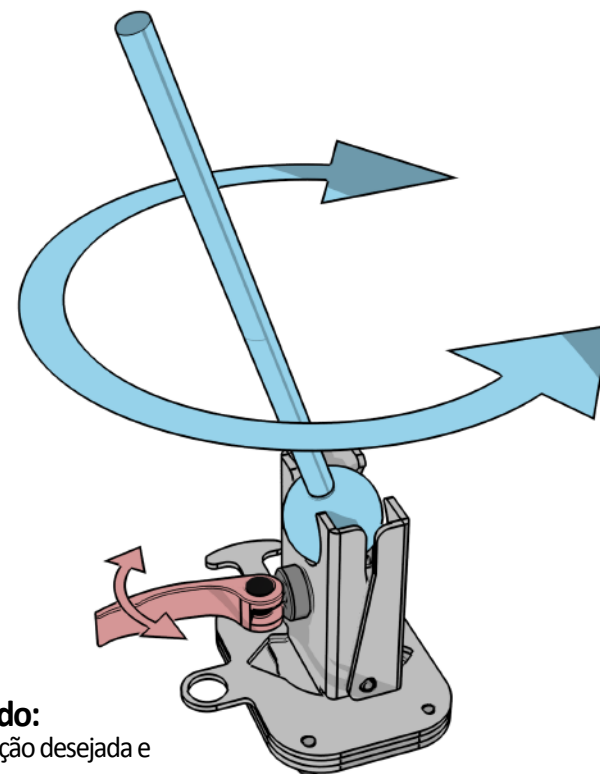

Usando o engate rápido:

Solte o gatilho, ajuste a posição desejada e
prenda-o novamente.